


# ZUTRITTSKONTROLLE **GD 9600**

→ BIS ZU 3.000 TÜREN

Mehrplatzsystem mit WEB Client für Auswertungen  
Vergabe von Zutrittsberechtigungen (zeit- und ortsabhängig)  
Anwendungsspezifische SW-Pakete z.B. Besucherzuordnung  
Alarmaufschaltung



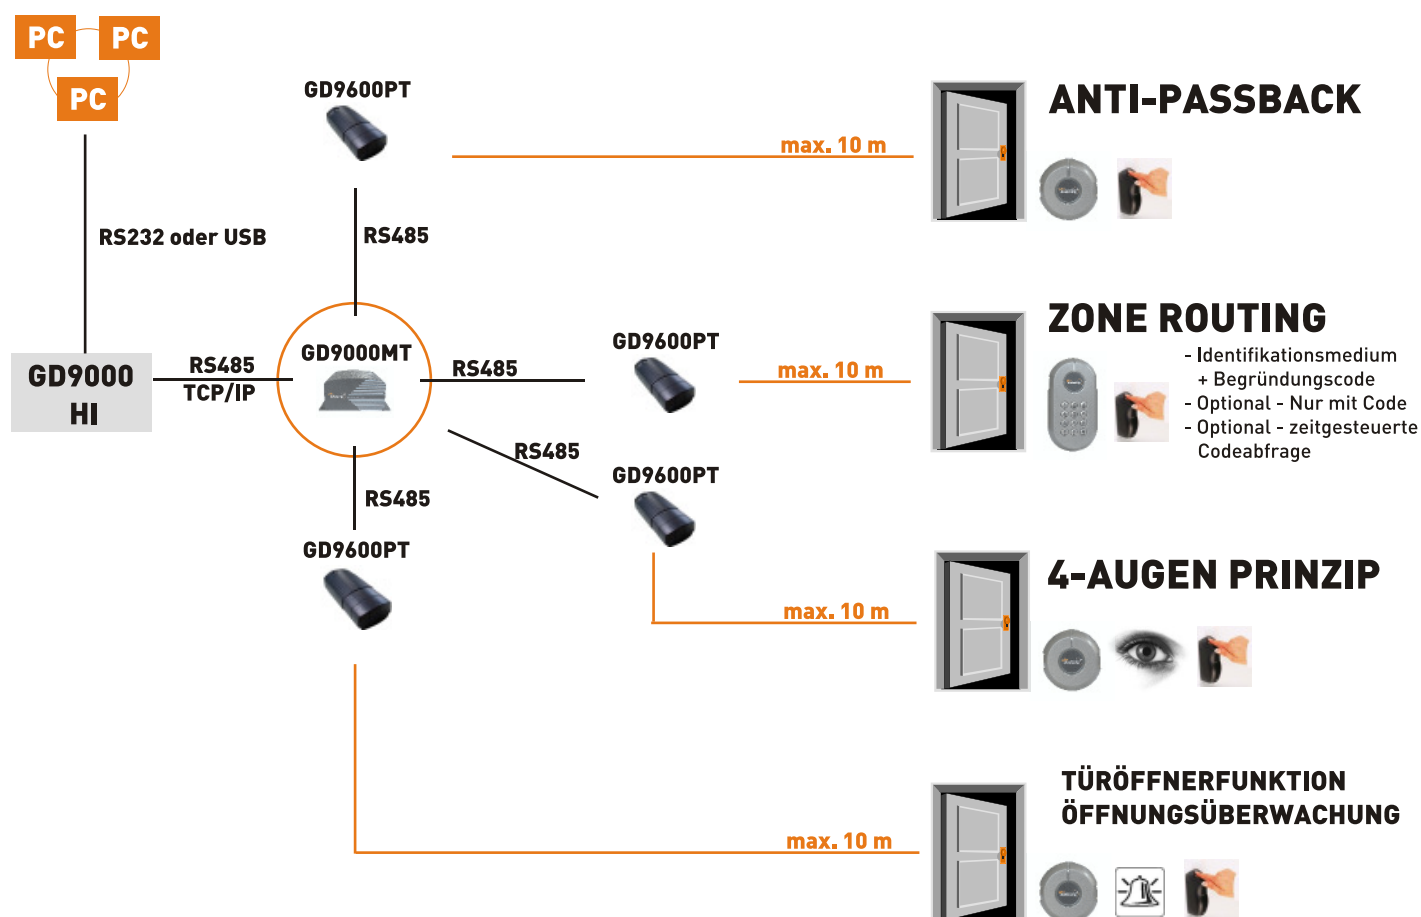


## BIOMETRIE + RFID

Zutrittsberechtigung nur mit den Identifikationsmedien Fingerprint und RFID (Chipkarte, Dongle)



## ANTI-PASSBACK

Es können nur beim Zutritt registrierte Personen den mit Anti-Passback gesicherten Bereich wieder verlassen



## ZONE ROUTING

Zum Betreten von Bereichen mit einer hohen Sicherheitsstufe, müssen vorher bestimmte Türen/Bereiche in vorgegebener Reihenfolge durchlaufen werden.



## 4-AUGEN PRINZIP

Definierte Bereiche mit hoher Sicherheitsstufe können nur von zwei berechtigten Mitarbeitern gleichzeitig betreten werden.



## ALARMANLAGENAUFSCHALTUNG

Abschaltung der Zutrittskontrollfunktion durch Aktivierung der Alarmanlage

## CODE-OPTIONEN



### PIN CODE

- Zutritt nur mit PIN
- Zutritt nur mit PIN und Identifikationsmedien
- Zeitgesteuerte Codeabfrage mit u. ohne Identifikationsmedien



### BEGRÜNDUNGSCODE

Identifikationsmedium und Begründungscode protokollieren, Zeitpunkt und Grund für den Zutritt von Personen.



### TÜRÖFFNERFUNKTION

Über das GD9600PT kann der Türöffner zusätzlich für die gesicherte Tür per Schalter geschaltet werden, beispielsweise im Eingangsbereich mit Sekretariat.



### ÖFFNUNGSÜBERWACHUNG

Protokollierung und Kontrolle der Türöffnungsdauer bei Zutritten